

トリム・トリムシール


トリム 62 シリーズ

●基本板厚：0.4～2.4mm / 片面リップ

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



RoHS

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
0.4 (0.3~0.8)	5.4	9.7	1.9	0.4	2.7	黒	③	T070101	S62-04-B-3(T)	T070109	62-04-B-3(T)	T070117	62-04-B-3T-L□
	5.4	9.7	1.9	0.4	2.7	黒	⑤	T070102	S62-04-B-5(T)	T070110	62-04-B-5(T)	T070118	62-04-B-5T-L□
0.8 (0.7~1.2)	5.4	9.8	1.9	0.8	2.7	黒	③	T070103	S62-08-B-3(T)	T070111	62-08-B-3(T)	T070119	62-08-B-3T-L□
	5.4	9.8	1.9	0.8	2.7	黒	⑤	T070104	S62-08-B-5(T)	T070112	62-08-B-5(T)	T070120	62-08-B-5T-L□
1.6 (1.2~1.6)	5.4	10.0	1.9	1.6	2.7	黒	③	T070105	S62-16-B-3(T)	T070113	62-16-B-3(T)	T070121	62-16-B-3T-L□
	5.4	10.0	1.9	1.6	2.7	黒	⑤	T070106	S62-16-B-5(T)	T070114	62-16-B-5(T)	T070122	62-16-B-5T-L□
2.4 (2.0~2.4)	6.2	9.5	1.9	2.4	3.1	黒	③	T070107	S62-24-B-3(T)	T070115	62-24-B-3(T)	T070123	62-24-B-3T-L□
	6.2	9.5	1.9	2.4	3.1	黒	⑤	T070108	S62-24-B-5(T)	T070116	62-24-B-5(T)	T070124	62-24-B-5T-L□

トリム 75 シリーズ

●基本板厚：0.8～3.2mm / 片面リップ

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



RoHS

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
0.8 (0.6~1.2)	6.6	11.3	2.3	0.8	3.3	黒	③	T070201	S75-08-B-3(T)	T070217	75-08-B-3(T)	T070233	75-08-B-3T-L□
	6.6	11.3	2.3	0.8	3.3	黒	⑤	T070202	S75-08-B-5(T)	T070218	75-08-B-5(T)	T070234	75-08-B-5T-L□
	6.6	11.3	2.3	0.8	3.3	白	①	T070203	S75-08-W-1(T)	T070219	75-08-W-1(T)	T070235	75-08-W-1T-L□
	6.6	11.3	2.3	0.8	3.3	白	⑤	T070204	S75-08-W-5(T)	T070220	75-08-W-5(T)	T070236	75-08-W-5T-L□
1.6 (1.2~2.0)	7.4	11.1	2.3	1.6	3.7	黒	③	T070205	S75-16-B-3(T)	T070221	75-16-B-3(T)	T070237	75-16-B-3T-L□
	7.4	11.1	2.3	1.6	3.7	黒	⑤	T070206	S75-16-B-5(T)	T070222	75-16-B-5(T)	T070238	75-16-B-5T-L□
	7.4	11.1	2.3	1.6	3.7	白	①	T070207	S75-16-W-1(T)	T070223	75-16-W-1(T)	T070239	75-16-W-1T-L□
	7.4	11.1	2.3	1.6	3.7	白	⑤	T070208	S75-16-W-5(T)	T070224	75-16-W-5(T)	T070240	75-16-W-5T-L□
2.4 (2.0~3.0)	8.2	11.0	2.3	2.4	4.1	黒	③	T070209	S75-24-B-3(T)	T070225	75-24-B-3(T)	T070241	75-24-B-3T-L□
	8.2	11.0	2.3	2.4	4.1	黒	⑤	T070210	S75-24-B-5(T)	T070226	75-24-B-5(T)	T070242	75-24-B-5T-L□
	8.2	11.0	2.3	2.4	4.1	白	①	T070211	S75-24-W-1(T)	T070227	75-24-W-1(T)	T070243	75-24-W-1T-L□
	8.2	11.0	2.3	2.4	4.1	白	⑤	T070212	S75-24-W-5(T)	T070228	75-24-W-5(T)	T070244	75-24-W-5T-L□
3.2(2.6~3.2)	9.0	10.6	2.3	3.2	4.5	黒	③	T070213	S75-32-B-3(T)	T070229	75-32-B-3(T)	T070245	75-32-B-3T-L□
	9.0	10.6	2.3	3.2	4.5	黒	⑤	T070214	S75-32-B-5(T)	T070230	75-32-B-5(T)	T070246	75-32-B-5T-L□
	9.0	10.6	2.3	3.2	4.5	白	①	T070215	S75-32-W-1(T)	T070231	75-32-W-1(T)	T070247	75-32-W-1T-L□
	9.0	10.6	2.3	3.2	4.5	白	⑤	T070216	S75-32-W-5(T)	T070232	75-32-W-5(T)	T070248	75-32-W-5T-L□

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

## トリム・トリムシール


### トリム 100 シリーズ

●基本板厚：1.6～6.4mm / 片面リップ

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



RoHS

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2


基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
1.6 (1.2~2.4)	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	黒	③	T070301	S100-16-B-3(T)	T070317	100-16-B-3(T)	T070333	100-16-B-3T-L□
	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	黒	⑤	T070302	S100-16-B-5(T)	T070318	100-16-B-5(T)	T070334	100-16-B-5T-L□
	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	白	①	T070303	S100-16-W-1(T)	T070319	100-16-W-1(T)	T070335	100-16-W-1T-L□
	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	白	⑤	T070304	S100-16-W-5(T)	T070320	100-16-W-5(T)	T070336	100-16-W-5T-L□
3.2 (2.4~4.0)	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	黒	③	T070305	S100-32-B-3(T)	T070321	100-32-B-3(T)	T070337	100-32-B-3T-L□
	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	黒	⑤	T070306	S100-32-B-5(T)	T070322	100-32-B-5(T)	T070338	100-32-B-5T-L□
	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	白	①	T070307	S100-32-W-1(T)	T070323	100-32-W-1(T)	T070339	100-32-W-1T-L□
	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	白	⑤	T070308	S100-32-W-5(T)	T070324	100-32-W-5(T)	T070340	100-32-W-5T-L□
4.8 (4.0~5.0)	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	黒	③	T070309	S100-48-B-3(T)	T070325	100-48-B-3(T)	T070341	100-48-B-3T-L□
	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	黒	⑤	T070310	S100-48-B-5(T)	T070326	100-48-B-5(T)	T070342	100-48-B-5T-L□
	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	白	①	T070311	S100-48-W-1(T)	T070327	100-48-W-1(T)	T070343	100-48-W-1T-L□
	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	白	⑤	T070312	S100-48-W-5(T)	T070328	100-48-W-5(T)	T070344	100-48-W-5T-L□
6.4(5.5~6.4)	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	黒	③	T070313	S100-64-B-3(T)	T070329	100-64-B-3(T)	T070345	100-64-B-3T-L□
	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	黒	⑤	T070314	S100-64-B-5(T)	T070330	100-64-B-5(T)	T070346	100-64-B-5T-L□
	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	白	①	T070315	S100-64-W-1(T)	T070331	100-64-W-1(T)	T070347	100-64-W-1T-L□
	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	白	⑤	T070316	S100-64-W-5(T)	T070332	100-64-W-5(T)	T070348	100-64-W-5T-L□

### トリム 150 シリーズ

●基本板厚：3.2～6.4mm / 両面リップ

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



RoHS

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)
3.2 (1.6~4.0)	8.0	14.0	2.2	3.6	4.2	黒	②	T070401	S150-32-B-2	T070409	150-32-B-2
	8.0	14.0	2.2	3.6	4.2	白	②	T070402	S150-32-W-2	T070410	150-32-W-2
4.0 (1.6~4.8)	8.4	14.0	2.2	4.0	5.2	黒	②	T070403	S150-40-B-2	T070411	150-40-B-2
	8.4	14.0	2.2	4.0	5.2	白	②	T070404	S150-40-W-2	T070412	150-40-W-2
4.8 (3.2~5.0)	9.2	14.0	2.2	4.8	3.2	黒	②	T070405	S150-48-B-2	T070413	150-48-B-2
	9.2	14.0	2.2	4.8	3.2	白	②	T070406	S150-48-W-2	T070414	150-48-W-2
6.4(4.0~6.4)	10.8	13.0	2.2	6.4	2.9	黒	②	T070407	S150-64-B-2	T070415	150-64-B-2
	10.8	13.0	2.2	6.4	2.9	白	②	T070408	S150-64-W-2	T070416	150-64-W-2

トリム・トリムシール

トリム 200 シリーズ

RoHS

●基本板厚：1.6～6.4mm / 片面リップ

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)
1.6(0.8~2.0)	6.0	15.2	2.2	1.6	3.0	黒	③	T070501	S200-16-B-3	T070505	200-16-B-3
3.2(1.6~3.5)	7.6	14.4	2.2	3.2	4.1	黒	③	T070502	S200-32-B-3	T070506	200-32-B-3
4.8(4.0~5.0)	9.2	13.5	2.2	4.8	3.4	黒	③	T070503	S200-48-B-3	T070507	200-48-B-3
6.4(5.0~6.4)	10.8	13.0	2.2	6.4	3.4	黒	③	T070504	S200-64-B-3	T070508	200-64-B-3

トリム 750 シリーズ

RoHS

●基本板厚：0.8～2.4mm / 両面リップ

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)
0.8(0.4~1.6)	6.2	11.3	2.2	1.8	2.6	黒	②	T070601	S750-08-B-2	T070604	750-08-B-2
1.6(0.8~2.0)	6.4	11.2	2.2	2.0	2.9	黒	②	T070602	S750-16-B-2	T070605	750-16-B-2
2.4(0.8~2.4)	7.5	11.1	2.2	3.1	3.7	黒	②	T070603	S750-24-B-2	T070606	750-24-B-2


トリム 1350 シリーズ

RoHS

●基本板厚：6.4～12.7mm / 両面リップ

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)
6.4(3.2~7.0)	10.8	17.5	2.2	6.4	4.6	黒	②	T070701	S1350-64-B-2	T070709	1350-64-B-2
6.4(3.2~7.0)	10.8	17.5	2.2	6.4	4.6	白	②	T070702	S1350-64-W-2	T070710	1350-64-W-2
8.0(4.0~8.5)	12.4	16.6	2.2	8.0	3.8	黒	②	T070703	S1350-80-B-2	T070711	1350-80-B-2
8.0(4.0~8.5)	12.4	16.6	2.2	8.0	3.8	白	②	T070704	S1350-80-W-2	T070712	1350-80-W-2
9.5(6.4~9.5)	13.9	16.6	2.2	9.5	4.7	黒	②	T070705	S1350-95-B-2	T070713	1350-95-B-2
9.5(6.4~9.5)	13.9	16.6	2.2	9.5	4.7	白	②	T070706	S1350-95-W-2	T070714	1350-95-W-2
12.7(9.5~12.7)	17.1	15.0	2.2	12.7	4.2	黒	②	T070707	S1350-127-B-2	T070715	1350-127-B-2
12.7(9.5~12.7)	17.1	15.0	2.2	12.7	4.2	白	②	T070708	S1350-127-W-2	T070716	1350-127-W-2

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

トリム・トリムシール


トリム 1375 シリーズ

●基本板厚：3.2～12.7mm / 片面リップ

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004)

※表面模様は P138 をご参照ください。



RoHS

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2


基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
3.2 (2.3~4.0)	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	黒	③	T070801	S1375-32-B-3(T)	T070821	1375-32-B-3(T)	T070841	1375-32-B-3T-L□
	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	黒	⑤	T070802	S1375-32-B-5(T)	T070822	1375-32-B-5(T)	T070842	1375-32-B-5T-L□
	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	白	③	T070803	S1375-32-W-3(T)	T070823	1375-32-W-3(T)	T070843	1375-32-W-3T-L□
	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	白	⑤	T070804	S1375-32-W-5(T)	T070824	1375-32-W-5(T)	T070844	1375-32-W-5T-L□
6.4 (6.0~7.0)	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	黒	③	T070805	S1375-64-B-3(T)	T070825	1375-64-B-3(T)	T070845	1375-64-B-3T-L□
	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	黒	⑤	T070806	S1375-64-B-5(T)	T070826	1375-64-B-5(T)	T070846	1375-64-B-5T-L□
	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	白	③	T070807	S1375-64-W-3(T)	T070827	1375-64-W-3(T)	T070847	1375-64-W-3T-L□
	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	白	⑤	T070808	S1375-64-W-5(T)	T070828	1375-64-W-5(T)	T070848	1375-64-W-5T-L□
8.0 (7.0~8.5)	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	黒	③	T070809	S1375-80-B-3(T)	T070829	1375-80-B-3(T)	T070849	1375-80-B-3T-L□
	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	黒	⑤	T070810	S1375-80-B-5(T)	T070830	1375-80-B-5(T)	T070850	1375-80-B-5T-L□
	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	白	③	T070811	S1375-80-W-3(T)	T070831	1375-80-W-3(T)	T070851	1375-80-W-3T-L□
	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	白	⑤	T070812	S1375-80-W-5(T)	T070832	1375-80-W-5(T)	T070852	1375-80-W-5T-L□
9.5 (9.0~9.5)	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	黒	③	T070813	S1375-95-B-3(T)	T070833	1375-95-B-3(T)	T070853	1375-95-B-3T-L□
	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	黒	⑤	T070814	S1375-95-B-5(T)	T070834	1375-95-B-5(T)	T070854	1375-95-B-5T-L□
	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	白	③	T070815	S1375-95-W-3(T)	T070835	1375-95-W-3(T)	T070855	1375-95-W-3T-L□
	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	白	⑤	T070816	S1375-95-W-5(T)	T070836	1375-95-W-5(T)	T070856	1375-95-W-5T-L□
12.7 (12.0~12.7)	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	黒	③	T070817	S1375-127-B-3(T)	T070837	1375-127-B-3(T)	T070857	1375-127-B-3T-L□
	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	黒	⑤	T070818	S1375-127-B-5(T)	T070838	1375-127-B-5(T)	T070858	1375-127-B-5T-L□
	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	白	③	T070819	S1375-127-W-3(T)	T070839	1375-127-W-3(T)	T070859	1375-127-W-3T-L□
	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	白	⑤	T070820	S1375-127-W-5(T)	T070840	1375-127-W-5(T)	T070860	1375-127-W-5T-L□

トリム 2000 シリーズ

●基本板厚：19mm / 片面リップ

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：スチール

※表面模様は P138 をご参照ください。



RoHS

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (30m/巻)
19(19~22)	24.9	22.0	2.9	19.0	6.2	黒	③	T070901	S2000-190-B-3

トリム・トリムシール

トリムシール 3100 シリーズ

■色：黒


RoHS

●基本板厚：1.6～6.4mm

本体：TPE(熱可塑性エラストマー)／芯金：アルミ(A5052)／チューブ：EPDM スポンジラバー

本体：PVC(塩化ビニール)／芯金：アルミ(A3004)／チューブ：EPDM スポンジラバー

※表面模様は P138 をご参照ください。

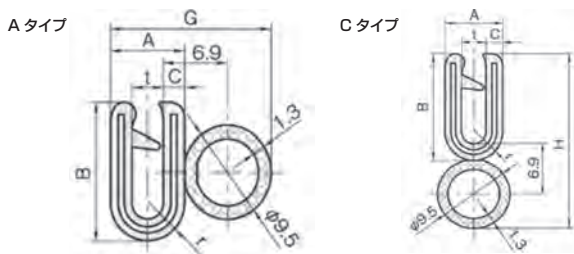

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	サイズ G(A)	サイズ H(C)	タイ プ	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
1.6 (1.2~2.4)	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	15.4	15.4	A	③	T071001	S3100-B-3×16A(T)	T071009	3100-B-3×16A(T)	T071017	3100-B-3×16AT-L□
	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	15.4	15.4	C	③	T071002	S3100-B-3×16C(T)	T071010	3100-B-3×16C(T)	T071018	3100-B-3×16CT-L□
3.2 (2.4~4.0)	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	17.0	17.0	A	③	T071003	S3100-B-3×32A(T)	T071011	3100-B-3×32A(T)	T071019	3100-B-3×32AT-L□
	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	17.0	17.0	C	③	T071004	S3100-B-3×32C(T)	T071012	3100-B-3×32C(T)	T071020	3100-B-3×32CT-L□
4.8 (4.0~5.0)	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	18.6	18.6	A	③	T071005	S3100-B-3×48A(T)	T071013	3100-B-3×48A(T)	T071021	3100-B-3×48AT-L□
	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	18.6	18.6	C	③	T071006	S3100-B-3×48C(T)	T071014	3100-B-3×48C(T)	T071022	3100-B-3×48CT-L□
6.4 (5.5~6.4)	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	20.2	20.2	A	③	T071007	S3100-B-3×64A(T)	T071015	3100-B-3×64A(T)	T071023	3100-B-3×64AT-L□
	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	20.2	20.2	C	③	T071008	S3100-B-3×64C(T)	T071016	3100-B-3×64C(T)	T071024	3100-B-3×64CT-L□

トリムシール 3375 シリーズ


■色：黒

RoHS

●基本板厚：3.2～12.7mm

本体：PVC(塩化ビニール)／芯金：アルミ(A3004)／チューブ：EPDM スポンジラバー

※表面模様は P138 をご参照ください。

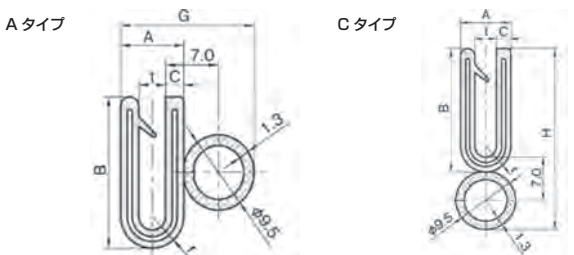

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	サイズ G(A)	サイズ H(C)	タイ プ	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)
3.2 (2.3~4.0)	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	17.2	28.4	A	③	T071101	S3375-B-3×32A	T071111	3375-B-3×32A
	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	17.2	28.4	C	③	T071102	S3375-B-3×32C	T071112	3375-B-3×32C
6.4 (6.0~7.0)	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	20.4	26.9	A	③	T071103	S3375-B-3×64A	T071113	3375-B-3×64A
	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	20.4	26.9	C	③	T071104	S3375-B-3×64C	T071114	3375-B-3×64C
8.0 (7.0~8.5)	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	22.0	26.1	A	③	T071105	S3375-B-3×80A	T071115	3375-B-3×80A
	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	22.0	26.1	C	③	T071106	S3375-B-3×80C	T071116	3375-B-3×80C
9.5 (9.0~9.5)	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	23.5	25.3	A	③	T071107	S3375-B-3×95A	T071117	3375-B-3×95A
	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	23.5	25.3	C	③	T071108	S3375-B-3×95C	T071118	3375-B-3×95C
12.7 (12.0~12.7)	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	26.7	24.0	A	③	T071109	S3375-B-3×127A	T071119	3375-B-3×127A
	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	26.7	24.0	C	③	T071110	S3375-B-3×127C	T071120	3375-B-3×127C

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

# トリム・トリムシール

## トリムシール 4100 シリーズ


RoHS

●基本板厚：1.6～6.4mm

本体：TPE（熱可塑性エラストマー）／芯金：アルミ（A5052）／チューブ：EPDM スポンジラバー

本体：PVC（塩化ビニール）／芯金：アルミ（A3004）／チューブ：EPDM スポンジラバー

※表面模様は P138 をご参照ください。

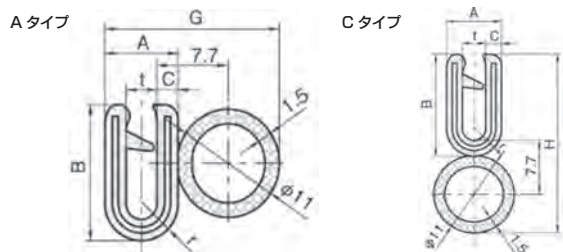

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	サイズ G(A)	サイズ H(C)	タイプ	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
1.6 (1.2~2.4)	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	17.0	25.5	A	③	T071201	S4100-B-3×16A(T)	T071209	4100-B-3×16A(T)	T071217	4100-B-3×16AT-L□
	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	17.0	25.5	C	③	T071202	S4100-B-3×16C(T)	T071210	4100-B-3×16C(T)	T071218	4100-B-3×16CT-L□
3.2 (2.4~4.0)	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	18.6	25.0	A	③	T071203	S4100-B-3×32A(T)	T071211	4100-B-3×32A(T)	T071219	4100-B-3×32AT-L□
	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	18.6	25.0	C	③	T071204	S4100-B-3×32C(T)	T071212	4100-B-3×32C(T)	T071220	4100-B-3×32CT-L□
4.8 (4.0~5.0)	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	20.2	24.3	A	③	T071205	S4100-B-3×48A(T)	T071213	4100-B-3×48A(T)	T071221	4100-B-3×48AT-L□
	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	20.2	24.3	C	③	T071206	S4100-B-3×48C(T)	T071214	4100-B-3×48C(T)	T071222	4100-B-3×48CT-L□
6.4 (5.5~6.4)	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	21.8	23.7	A	③	T071207	S4100-B-3×64A(T)	T071215	4100-B-3×64A(T)	T071223	4100-B-3×64AT-L□
	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	21.8	23.7	C	③	T071208	S4100-B-3×64C(T)	T071216	4100-B-3×64C(T)	T071224	4100-B-3×64CT-L□


## トリムシール 4375 シリーズ

RoHS

●基本板厚：3.2～12.7mm

本体：PVC（塩化ビニール）／芯金：アルミ（A3004）／チューブ：EPDM スポンジラバー

※表面模様は P138 をご参照ください。

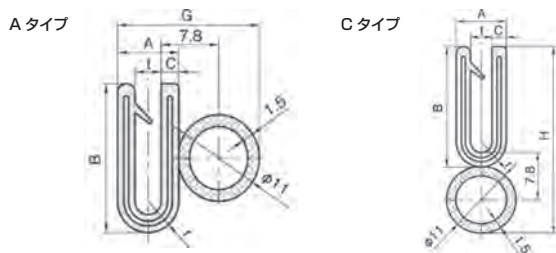

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	サイズ G(A)	サイズ H(C)	タイプ	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (15m/巻)
3.2 (2.3~4.0)	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	18.8	30.0	A	③	T071301	S4375-B-3×32A	T071311	4375-B-3×32A
	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	18.8	30.0	C	③	T071302	S4375-B-3×32C	T071312	4375-B-3×32C
6.4 (6.0~7.0)	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	22.0	28.5	A	③	T071303	S4375-B-3×64A	T071313	4375-B-3×64A
	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	22.0	28.5	C	③	T071304	S4375-B-3×64C	T071314	4375-B-3×64C
8.0 (7.0~8.5)	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	23.6	27.7	A	③	T071305	S4375-B-3×80A	T071315	4375-B-3×80A
	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	23.6	27.7	C	③	T071306	S4375-B-3×80C	T071316	4375-B-3×80C
9.5 (9.0~9.5)	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	25.1	26.9	A	③	T071307	S4375-B-3×95A	T071317	4375-B-3×95A
	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	25.1	26.9	C	③	T071308	S4375-B-3×95C	T071318	4375-B-3×95C
12.7 (12.0~12.7)	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	28.3	25.6	A	③	T071309	S4375-B-3×127A	T071319	4375-B-3×127A
	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	28.3	25.6	C	③	T071310	S4375-B-3×127C	T071320	4375-B-3×127C

トリム・トリムシール

トリムシール 6100 シリーズ


RoHS

●基本板厚：1.6～6.4mm

本体：TPE（熱可塑性エラストマー）／芯金：アルミ（A5052）／チューブ：EPDM スポンジラバー

本体：PVC（塩化ビニール）／芯金：アルミ（A3004）／チューブ：EPDM スポンジラバー

※表面模様は P138 をご参照ください。

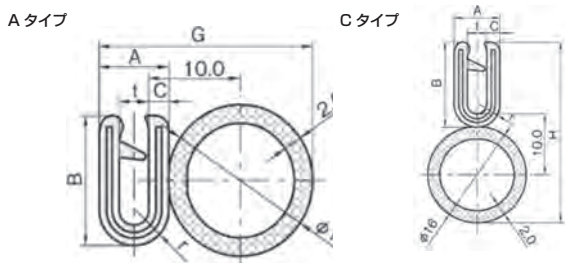

※ (T) : TPE の時の品番には T が付きます。

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	サイズ G(A)	サイズ H(C)	タイプ	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/ 巻)	商品 コード	型番 (15m/ 巻)	商品 コード	型番 (m 販売 : TPE)
1.6 (1.2~2.4)	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	21.7	30.2	A	③	T071401	S6100-B-3×16A(T)	T071409	6100-B-3×16A(T)	T071417	6100-B-3×16AT-L□
	6.0	14.5	2.2	1.6	3.0	21.7	30.2	C	③	T071402	S6100-B-3×16C(T)	T071410	6100-B-3×16C(T)	T071418	6100-B-3×16CT-L□
3.2 (2.4~4.0)	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	23.3	29.7	A	③	T071403	S6100-B-3×32A(T)	T071411	6100-B-3×32A(T)	T071419	6100-B-3×32AT-L□
	7.6	14.0	2.2	3.2	3.8	23.3	29.7	C	③	T071404	S6100-B-3×32C(T)	T071412	6100-B-3×32C(T)	T071420	6100-B-3×32CT-L□
4.8 (4.0~5.0)	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	24.9	29.0	A	③	T071405	S6100-B-3×48A(T)	T071413	6100-B-3×48A(T)	T071421	6100-B-3×48AT-L□
	9.2	13.3	2.2	4.8	3.6	24.9	29.0	C	③	T071406	S6100-B-3×48C(T)	T071414	6100-B-3×48C(T)	T071422	6100-B-3×48CT-L□
6.4 (5.5~6.4)	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	26.5	28.4	A	③	T071407	S6100-B-3×64A(T)	T071415	6100-B-3×64A(T)	T071423	6100-B-3×64AT-L□
	10.8	12.7	2.2	6.4	3.6	26.5	28.4	C	③	T071408	S6100-B-3×64C(T)	T071416	6100-B-3×64C(T)	T071424	6100-B-3×64CT-L□


トリムシール 6375 シリーズ

RoHS

●基本板厚：3.2～12.7mm

本体：PVC（塩化ビニール）／芯金：アルミ（A3004）／チューブ：EPDM スポンジラバー

※表面模様は P138 をご参照ください。

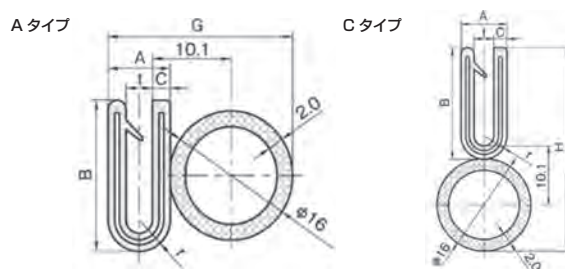

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (r)	サイズ G(A)	サイズ H(C)	タイプ	表面 模様	商品 コード	型番 (75m/ 巻)	商品 コード	型番 (15m/ 巻)
3.2 (2.3~4.0)	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	23.5	34.7	A	③	T071501	S6375-B-3×32A	T071511	6375-B-3×32A
	7.8	19.0	2.3	3.2	3.9	23.5	34.7	C	③	T071502	S6375-B-3×32C	T071512	6375-B-3×32C
6.4 (6.0~7.0)	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	26.7	33.2	A	③	T071503	S6375-B-3×64A	T071513	6375-B-3×64A
	11.0	17.5	2.3	6.4	3.3	26.7	33.2	C	③	T071504	S6375-B-3×64C	T071514	6375-B-3×64C
8.0 (7.0~8.5)	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	28.3	32.4	A	③	T071505	S6375-B-3×80A	T071515	6375-B-3×80A
	12.6	16.7	2.3	8.0	3.3	28.3	32.4	C	③	T071506	S6375-B-3×80C	T071516	6375-B-3×80C
9.5 (9.0~9.5)	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	29.8	31.6	A	③	T071507	S6375-B-3×95A	T071517	6375-B-3×95A
	14.1	15.9	2.3	9.5	3.3	29.8	31.6	C	③	T071508	S6375-B-3×95C	T071518	6375-B-3×95C
12.7 (12.0~12.7)	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	33.0	30.3	A	③	T071509	S6375-B-3×127A	T071519	6375-B-3×127A
	17.3	14.6	2.3	12.7	3.3	33.0	30.3	C	③	T071510	S6375-B-3×127C	T071520	6375-B-3×127C

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

# トリム・トリムシール

## トリムシール(一体成型)TSHシリーズ


- 表面模様：無地
- 色：黒

RoHS


●基本板厚：1.6mm

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ(A5052)

Aタイプ



Cタイプ



※ m販売の注文例

1本あたり2mの時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	タイプ	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (G)	サイズ (E)	サイズ (F)	サイズ (t)	サイズ (r)	商品 コード	型番 (50m/巻)	商品 コード	型番 (m販売：TPE)
1.6(1.2~2.4)	A	5.4	10.0	1.9	12.3	1.32	5.3	1.6	2.7	T071601	TSHB160A	T071603	TSHB160A-L□
1.6(1.2~2.4)	C	5.4	10.0	1.9	17.0	1.32	5.3	1.6	2.7	T071602	TSHB160C	T071604	TSHB160C-L□

## トリムシール(一体成型)TSEシリーズ


- 表面模様：無地
- 色：黒

RoHS


●基本板厚：1.6～6.4mm

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ(A5052)

Aタイプ



Cタイプ



※ m販売の注文例

1本あたり2mの時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	タイプ	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (G)	サイズ (E)	サイズ (F)	サイズ (t)	サイズ (r)	商品 コード	型番 (50m/巻)	商品 コード	型番 (m販売：TPE)
1.6(1.2~2.4)	A	5.0	14.5	1.7	14.4	1.5	6.4	1.6	2.5	T071701	TSEB160A	T071709	TSEB160A-L□
1.6(1.2~2.4)	C	5.0	14.5	1.7	23.9	1.5	6.4	1.6	2.5	T071702	TSEB160C	T071710	TSEB160C-L□
3.2(2.4~4.0)	A	6.6	14.0	1.7	16.0	1.5	6.4	3.2	3.3	T071703	TSEB320A	T071711	TSEB320A-L□
3.2(2.4~4.0)	C	6.6	14.0	1.7	23.4	1.5	6.4	3.2	3.3	T071704	TSEB320C	T071712	TSEB320C-L□
4.8(4.0~5.0)	A	8.2	13.4	1.7	17.6	1.5	6.4	4.8	3.6	T071705	TSEB480A	T071713	TSEB480A-L□
4.8(4.0~5.0)	C	8.2	13.4	1.7	22.8	1.5	6.4	4.8	3.6	T071706	TSEB480C	T071714	TSEB320C-L□
6.4(5.5~6.4)	A	9.8	12.8	1.7	19.2	1.5	6.4	6.4	3.6	T071707	TSEB640A	T071715	TSEB640A-L□
6.4(5.5~6.4)	C	9.8	12.8	1.7	22.2	1.5	6.4	6.4	3.6	T071708	TSEB640C	T071716	TSEB640C-L□

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。



トリム・トリムシール


トリムシール (一体成型) TSF シリーズ

- 表面模様：無地
- 色：黒

RoHS

●基本板厚：1.6～6.4mm

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)

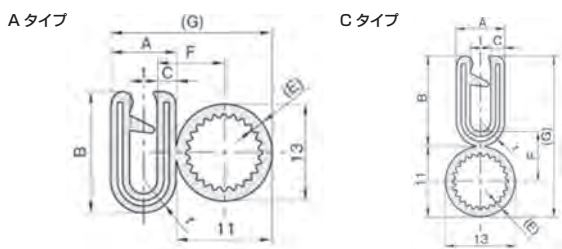

※ m 販売の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	タイプ	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (G)	サイズ (E)	サイズ (F)	サイズ (t)	サイズ (r)	商品 コード	型番 (50m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
1.6(1.2~2.4)	A	5.0	14.5	1.7	16.0	1.6	7.2	1.6	3.0	T071801	TSFB160A	T071809	TSFB160A-L□
1.6(1.2~2.4)	C	5.0	14.5	1.7	25.5	1.6	7.2	1.6	3.0	T071802	TSFB160C	T071810	TSFB160C-L□
3.2(2.4~4.0)	A	6.6	14.0	1.7	17.6	1.6	7.2	3.2	3.8	T071803	TSFB320A	T071811	TSFB320A-L□
3.2(2.4~4.0)	C	6.6	14.0	1.7	25.0	1.6	7.2	3.2	3.8	T071804	TSFB320C	T071812	TSFB320C-L□
4.8(4.0~5.0)	A	8.2	13.4	1.7	19.2	1.6	7.2	4.8	3.6	T071805	TSFB480A	T071813	TSFB480A-L□
4.8(4.0~5.0)	C	8.2	13.4	1.7	24.4	1.6	7.2	4.8	3.6	T071806	TSFB480C	T071814	TSFB320C-L□
6.4(5.5~6.4)	A	9.8	12.8	1.7	20.8	1.6	7.2	6.4	3.6	T071807	TSFB640A	T071815	TSFB640A-L□
6.4(5.5~6.4)	C	9.8	12.8	1.7	23.8	1.6	7.2	6.4	3.6	T071808	TSFB640C	T071816	TSFB640C-L□


トリムシール (一体成型) TSG シリーズ

- 表面模様：無地
- 色：黒

RoHS

●基本板厚：1.6～6.4mm

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)

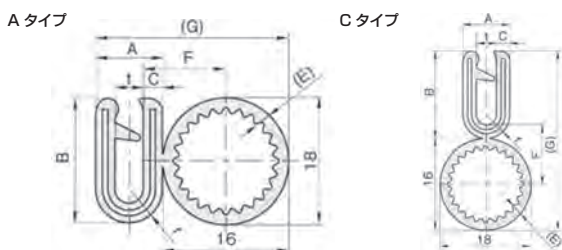

※ m 販売 (TPE のみ) の注文例

1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	タイプ	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (G)	サイズ (E)	サイズ (F)	サイズ (t)	サイズ (r)	商品 コード	型番 (50m/巻)	商品 コード	型番 (m販売:TPE)
1.6(1.2~2.4)	A	5.0	14.5	1.7	20.9	2.1	9.65	1.6	3.0	T071901	TSGB160A	T071909	TSGB160A-L□
1.6(1.2~2.4)	C	5.0	14.5	1.7	30.2	2.1	9.65	1.6	3.0	T071902	TSGB160C	T071910	TSGB160C-L□
3.2(2.4~4.0)	A	6.6	14.0	1.7	22.3	2.1	9.65	3.2	3.8	T071903	TSGB320A	T071911	TSGB320A-L□
3.2(2.4~4.0)	C	6.6	14.0	1.7	29.7	2.1	9.65	3.2	3.8	T071904	TSGB320C	T071912	TSGB320C-L□
4.8(4.0~5.0)	A	8.2	13.4	1.7	24.1	2.1	9.65	4.8	3.6	T071905	TSGB480A	T071913	TSGB480A-L□
4.8(4.0~5.0)	C	8.2	13.4	1.7	29.1	2.1	9.65	4.8	3.6	T071906	TSGB480C	T071914	TSGB320C-L□
6.4(5.5~6.4)	A	9.8	12.8	1.7	25.5	2.1	9.65	6.4	3.6	T071907	TSGB640A	T071915	TSGB640A-L□
6.4(5.5~6.4)	C	9.8	12.8	1.7	28.5	2.1	9.7	6.4	3.6	T071908	TSGB640C	T071916	TSGB640C-L□

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

トリム・トリムシール


トリム TBG シリーズ (抗菌)

- 表面模様：無地
- 色：グレー

RoHS

●基本板厚：0.8～3.2mm / 片面リップ

本体：TPE(熱可塑性エラストマー) / 芯金：アルミ (A5052)



※ m 販売 (TPE のみ) の注文例  
1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (L)	商品 コード	型番 (50m/巻)	商品 コード	型番 (m販売)
0.8(0.6~1.2)	6.8	12.7	3.4	0.0	3.3	T072001	TBG080K	T072005	TBG080K-L□
1.6(1.2~2.4)	7.6	12.4	3.3	1.0	3.6	T072002	TBG160K	T072006	TBG160K-L□
2.4(2.0~3.0)	8.0	12.3	3.2	1.7	3.95	T072003	TBG240K	T072007	TBG240K-L□
3.2(2.4~4.0)	9.0	12.1	3.4	2.2	4.5	T072004	TBG320K	T072008	TBG320K-L□

エッジガード

- 表面模様：無地
- 色：銀色

RoHS

●基本板厚：3.2mm

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：ポリエステル(アルミ蒸着)




※ m 販売の注文例  
1 本あたり 2m の時・・・L2

基本板厚 (対応板厚)	商品 コード	型番 (75m/巻)	商品 コード	型番 (m販売)
3.2(0.8~3.2)	T072101	TEC320	T072102	TEC320-L□

フラップシール

●基本板厚：1.6～3.2mm

本体：PVC(塩化ビニール) / 芯金：アルミ (A3004) / フラップ部：EPDM スポンジラバー



※ m 販売の注文例  
1 本あたり 2m の時・・・L2

RoHS

基本板厚 (対応板厚)	サイズ (A)	サイズ (B)	サイズ (C)	サイズ (t)	サイズ (L)	色	表面 模様	商品 コード	型番 (50m/巻)	商品 コード	型番 (m販売)
1.6(1.2~2.4)	6.0	14.5	2.2	1.6	25.5	黒	③	T072201	TGB163	T072204	TGB163-L□
2.4(2.0~3.0)	6.6	14.3	2.2	2.4	25.5	黒	③	T072202	TGB243	T072205	TGB243-L□
3.2(2.4~4.0)	7.6	14.0	2.2	3.2	25.5	黒	③	T072203	TGB323	T072206	TGB323-L□

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。