
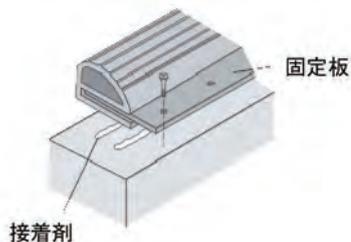


その他押出品

シリコントビラ用パッキン

■ 色：白  
■ 硬さ：60



シリコンチューブ

■ 色：乳白色半透明 **カット** **サンプル**  
**RoHS**

● 食品基準の試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。引裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。-40℃から 200℃の幅広い温度範囲（一般特性で保障値ではありません）でゴムとしての弾力性を保持し、オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対しても優れた耐性を示します。

■一般物性表

	単位	試験値
比重	—	1.17
硬さ	—	54
引張強さ	MPa	10
伸び	%	610
引張強さ	KN/m	26.5

※ 上記の物性データは、JIS K 6301 による試験値です。

商品コード	内径×外径 (mm)	定尺 (m)									
T082501	0.5×1	100	T082516	4×6	100	T082531	7×9	100	T082546	10×16	50
T082502	0.5×3	10	T082517	4×7	100	T082532	7×10	100	T082547	10×20	50
T082503	1×2	100	T082518	4×8	100	T082533	7×11	100	T082548	12×16	50
T082504	1×3	100	T082519	4×9	100	T082534	7×12	100	T082549	12×18	50
T082505	1.5×2.5	100	T082520	5×7	100	T082535	8×10	100	T082550	12×20	50
T082506	1.5×4	10	T082521	5×8	100	T082536	8×11	100	T082551	15×20	50
T082507	2×3	100	T082522	5×9	100	T082537	8×12	100	T082552	15×25	50
T082508	2×3.5	100	T082523	5×10	100	T082538	8×13	100	T082553	18×24	50
T082509	2×4	100	T082524	5×11	100	T082539	8×14	50	T082554	19×25	50
T082510	2×6	100	T082525	6×8	100	T082540	8×15	100	T082555	20×28	50
T082511	2×8	100	T082526	6×9	100	T082541	9×12	100	T082556	25×32	50
T082512	3×5	100	T082527	6×10	100	T082542	9×13	100	T082557	32×42	10
T082513	3×6	100	T082528	6×11	100	T082543	9×15	50	T082558	38×48	10
T082514	3×7	100	T082529	6×12	100	T082544	10×13	100			
T082515	3×9	100	T082530	6×15	50	T082545	10×14	50			

※ 上記商品は医療基準の試験に適合しておりますが、医療用ではありませんので医療への使用はおやめ下さい。