


その他押出品

ネオストッパー


■ 材質：(本体)熱可塑性エラストマー、
(当板部)ポリプロピレン

- 取り付け簡単・・・金属レスで超軽量(1.2kg/m～)、取扱いが安易です。
- オール樹脂製のエコ製品・・・本体材質の「熱可塑性エラストマー(TPE)」はリサイクルOK。



商品コード	型番	幅(W)	高さ(H)	厚み(T)	標準長さ(L)	上穴(φD)	下穴(N-φd)	ボルト穴ピッチ	概略重量(kg/m)	推奨アンカーボルト
T085101	NS-055D	50	50	9	3000	25	7-10×18長穴	150-450P×6-150	1.2	M6
T085102	NS-077D	70	70	13	3000	30	7-12×20長穴	150-450P×6-150	2.5	M8
T085103	NS-110D	100	100	16	3000	40	7-20×34長穴	150-450P×6-150	4.4	M16
T085104	NS-135D	150	135	18	3000	40	7-20×34長穴	150-450P×6-150	7.2	M16

[ボルト穴ピッチ]

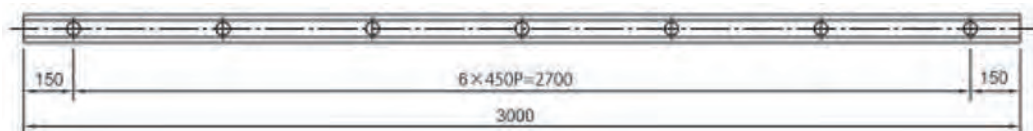

H鋼セーフティーガード


■ 材質：軟質塩化ビニル樹脂
■ 標準長さ：1m

- 色：イエロー・グレー(蓄光タイプはイエローのみ)
- H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。
- 通常タイプと暗闇で光る蓄光タイプ(蓄光ライン入り)の2種類があります。

商品コード	型番	仕様	適用H鋼厚み	サイズ(mm)	重量(g/m)
T085201	HSG-09	通常タイプ	9t,10t	18×33	450
T085202	HSG-12		11t,12t	23×34	540
T085203	HSG-15		14t,15t,16t	26×38	640
T085204	HSG-18		17t,18t,19t,20t	28×39	680
T085205	HSG-21		21t,22t,24t	32×41	740
T085206	HSG-26		26t,28t	38×51	1000
T085207	HSG-LUMI-09	蓄光タイプ	9t,10t	18×33	450
T085208	HSG-LUMI-12		11t,12t	23×34	540
T085209	HSG-LUMI-15		14t,15t,16t	26×38	640
T085210	HSG-LUMI-18		17t,18t,19t,20t	28×39	680



<取り付け方法>



H鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着させます。

◆推奨接着剤：コニシボンドG103(ニトリルゴム系接着剤)



中空部分は衝撃を吸収するためのものです。
H鋼の挿入は、内ひれ部分で止めてください。

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。