



ポリ栓

フランジつき鋼管用・カバー(全面)保護キャップ

- 色：自然色
- 材質：PE(ポリエチレン)



<使用例>
ストッパー(切り込み爪)3カ所

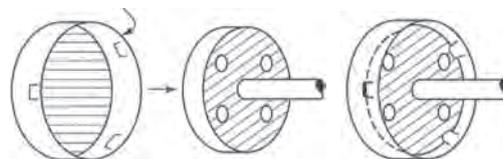

- カバーキャップ フランジ 完了
- ①フランジにカバーキャップを被せる。 ②カバーキャップのストッパーを指で内側へ押し込む

【はずす場合】ストッパーを元へ押し戻しキャップを抜きとる。

<10K用>



寸法単位:mm

商品コード	呼び	フランジ外径	フランジ厚さ	カバーキャップ A	カバーキャップ B	カバーキャップ C	カバーキャップ厚さ
T131501	15A	95	12	96	11.5	31	1.5
T131502	20A	100	14	101	13.5	33	1.5
T131503	25A	125	14	126	13.5	33	1.5
T131504	32A	135	16	136	15.5	35	1.5
T131505	40A	140	16	141	15.5	35	1.5
T131506	50A	155	16	156	15.5	35	1.5
T131507	65A	175	18	176	17.5	37	1.5
T131508	80A	185	18	186	17.5	37	1.5
T131509	100A	210	18	212	17.5	37	1.5
T131510	125A	250	18	251	17.5	39	1.5
T131511	150A	280	22	282	21.5	41	1.5

角フランジつき鋼管用・保護キャップ

- 色：自然色
- 材質：PE(ポリエチレン)

● 「油圧用 210 kgf/cm²管フランジ」 工作後の角フランジつき鋼管用のキャップです。



<SS>

寸法単位:mm

商品コード	呼び	a	b	h	t	t'
T131601	10A	54	12.2	6.5	1.5	0.5~0.8
T131602	15A	54	17.3	9.5	1.5	0.5~0.8
T131603	20A	58	21.3	9.5	1.5	0.8~1
T131604	25A	68	26	11.5	1.5	0.8~1
T131605	32A	76	32.5	10.5	1.5	0.8~1
T131606	40A	92	38.5	16.5	1.5	0.8~1
T131607	50A	100	48.5	16.5	1.5	0.8~1
T131608	65A	128	61	21	1.5	0.8~1
T131609	80A	140	72	18.5	1.5	0.8~1

<SH>

寸法単位:mm

商品コード	呼び	a	b	h	t	t'
T131610	10A	54	12.2	6.5	1.5	0.5~0.8
T131611	15A	63	17	9.5	1.5	0.8~1
T131612	20A	68	21.3	9	1.5	0.8~1
T131613	25A	80	26	12	1.5	0.8~1
T131614	32A	90	32.5	10.5	1.5	0.8~1
T131615	40A	100	38.5	16	1.5	0.8~1
T131616	50A	112	48.5	14	1.5	0.8~1
T131617	65A	140	61	20	1.5	0.8~1
T131618	80A	155	72	17	1.5	0.8~1

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。