



マスキングプラグ

円錐プラグ G (排気口付)

- 高温によって膨張した空気を逃がすための排気口付です。
- 円錐形状 + 凹凸加工付で幅広いサイズに対応。
- ネジ穴周辺への塗料の過剰付着をふせぐためフランジ付形状になっています。
- サイズごとに色分けしてあります。(メーカー指定色)



- 材質：シリコーン
- 硬度 (ショア A)：約 55 ~ 75
- 耐熱温度：220℃

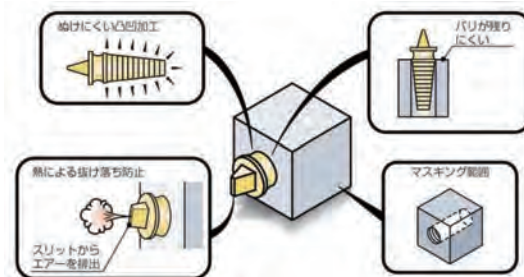


単位：mm

商品コード	対応ネジ径	id	A	B	型番	旧型番	入数
T150901	M6~M8	2.9	3.7	8.3	GVM 0608	HBGS0608-B	1000
T150902	M10~M12	5.8	7.1	12.4	GVM 1012	HBGS1012-B	500
T150903	M14~M16	9.8	11.7	16.2	GVM 1416	HBGS1416-B	400


商品コード	対応ネジ径	id	A	B	型番	旧型番	入数
T150904	M18~M20	11.7	14.3	19.2	GVM 1820	HBGS1820-B	200
T150905	M22~M24	16	18.6	24.5	GVM 2224	HBGS2224-B	100

円錐プラグ H (小径付)

- 極小の穴に対応します。



- 材質：シリコーン
- 硬度 (ショア A)：約 75
- 耐熱温度：220℃

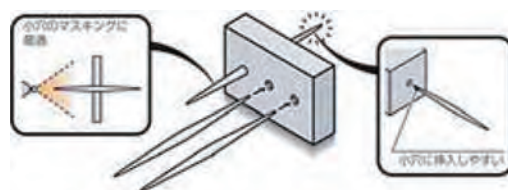


単位：mm

商品コード	φ D	φ d	L	型番	旧型番	入数
T151001	2	0.6	33.8	GMS 079	HBHS20-B	1000
T151002	2	0.6	52.8	GMS 080	HBHS20-2-B	1000
T151003	2.1	0.8	49	HBHS21-B		1000


商品コード	φ D	φ d	L	型番	旧型番	入数
T151004	2.5	0.8	52.8	GMS 100	HBHS25-B	1000
T151005	3.2	1	50.8	GMS 125	HBHS32-B	1000

円錐プラグ J (EPDM)

- 中空構造のため、柔軟にフィットします。



- 材質：EPDM
- 硬度 (ショア A)：約 75
- 耐熱温度：150℃

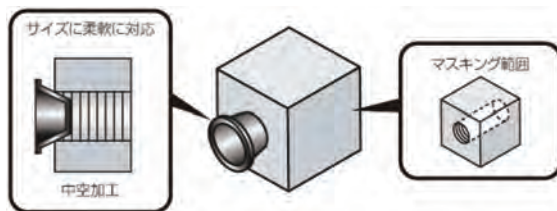

単位：mm

商品コード	対応穴径	対応ネジ径	φ d1	φ d2	φ D	L	型番	入数
T151101	φ5~φ8	M6~M8	10	4	12	10	HBJE100-B	100
T151102	φ8~φ12	M10~M12	14	7	16	11	HBJE140-B	100
T151103	φ12~φ16	M14~M16	18	11	21	13	HBJE180-B	100
T151104	φ17~φ23	M20~M24	25	16	30	17	HBJE250-B	100
T151105	φ24~φ33	M26~M33	36	23	40	20	HBJE360-B	100

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。